



Kurzheckbagger Menzi IHI 12vxe. Der kleine Profi mit der grossen Leistung.

Der 1200 kg leichte Menzi IHI 12vxe ist der Profi in seiner Gewichtsklasse. Nebst dem kraftvollen und kraftstoffsparenden 3-Zylinder Yanmar Motor sind die kompakte Bauweise und die Bedienerfreundlichkeit die tragenden Highlights.

Neben dem Schwenkausleger ist der 12vxe auch serienmässig mit einem verstellbaren Fahrwerk ausgestattet. Dies ermöglicht das Durchfahren von äusserst engen Passagen. Die optimal abgestimmte Hydraulik bringt das harmonische, präzise Arbeitsspiel und die schnellen Bewegungen in Einklang.

Problemlos können hydraulische Anbaugeräte wie Schnellwechsler, Löffel, Universalgreifer, Abbauhammer oder Powertilts montiert und einfach bedient werden.

Wer Qualität, Bedienerfreundlichkeit und Langlebigkeit schätzt, kommt in dieser Gewichtsklasse nicht am Menzi IHI 12vxe vorbei.



Verstell-Fahrwerk

Das Fahrwerk kann durch einen Betätigungshebel hydraulisch stufenlos von 870 mm bis 1135 mm verstellt werden.

Mit wenigen Handgriffen wird das Dozerblatt von der minimalen Fahrwerksbreite auf die maximale Fahrspur von angepasst.



Menzi IHI 12vxe. Technische Facts.

Motor

3-Zylinder Dieselmotor
Yanmar Typ 3TNE68
wassergekühlt
Hubraum 784 ccm
Leistung 12.3 PS (9.0 kW) @ 2200 min-1

Hydraulik

2 Axialkolben-Verstellpumpen mit je 13.4 l/min. Fördermenge
Betriebsdruck max. 210 bar
Hydr. Zusatzanschluss mit 22.2 l/min. @ 165 bar

Elektrik

12 Volt Elektrik-Anlage
Batterie-Kapazität 36 Ah
Anlasser 1.2 kW

Fahrwerk

Verstellfahrwerk 870 – 1135 mm
Gummiraupen 200 x 1339 mm
Dozerblatt 870 (1135) x 210 mm
Fahrgeschwindigkeiten:
1. Gang 2.3 km/h
2. Gang 4.0 km/h

Schwenkung

Automatische Lamellenschwenkbremse
Schwenkgeschwindigkeit bis 8.5 min-1

Tankinhalte

Dieseltank 12.5 Liter
Hydrauliktank 17 Liter

Schwenk-Ausleger

Schwenkwinkel nach rechts 80 Grad
Schwenkwinkel nach links 50 Grad

Kräfte am Arm

Reisskraft nach ISO 6015: 8,0 kN
Losbrechkraft nach ISO 6015: 12.1 kN

Gewichte/Masse

Einsatzgewicht 1200 kg
Bodendruck 26 kPa
Transportmasse 3110x870x2277 mm

Serie-Ausrüstung

Gummiraupen
Schutzbügel
Ausleger schwenkbar
Hydraulisches Verstellfahrwerk
Dozerblatt mit Seitenverbreiterung


Optionen

Sonderlackierung
Schutzdach
Hydr. Zusatzkreis für Abbauhammer




Zubehör/Werkzeuge

Auch beim Zubehör setzt die Menzi Muck AG auf Qualität. Sämtliche Löffel, sowie Schnellwechsler und Universalgreifer stammen aus eigener Konstruktion und Fertigung.

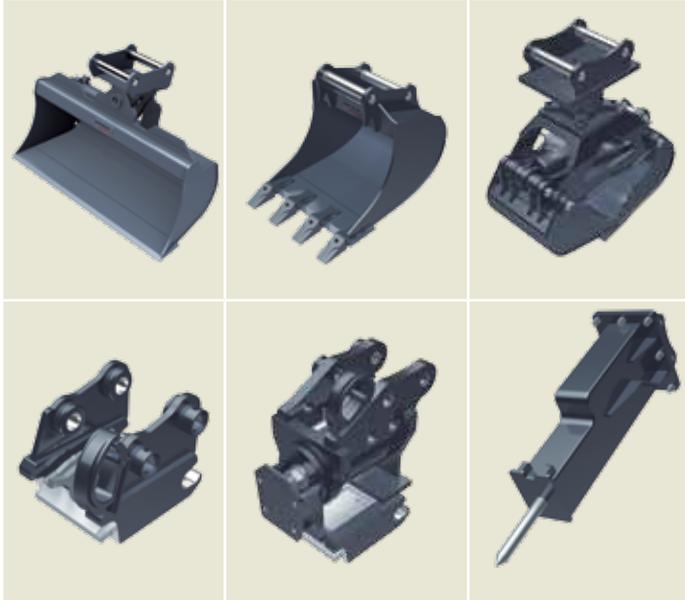

Schnellwechsler mechanisch SWM010
 Powertilt mit Schnellwechsler mechanisch
 Tieflöffel 260 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm
 Planierlöffel hydr. 800 mm
 Planierlöffel starr 800 mm
 Universalgreifer Menzi UG-02
 Hydraulikhammer
 Krangehänge (3-strängig mit Schäkel)
 Alu-Rampen:
 L=3000 mm; B=385 mm; Tragkraft 3900 kg
 L=3500 mm; B=385 mm; Tragkraft 3900 kg
 Abdeckplane über Sitz/Joystick
 weiteres Zubehör/Werkzeuge auf Anfrage

Masse

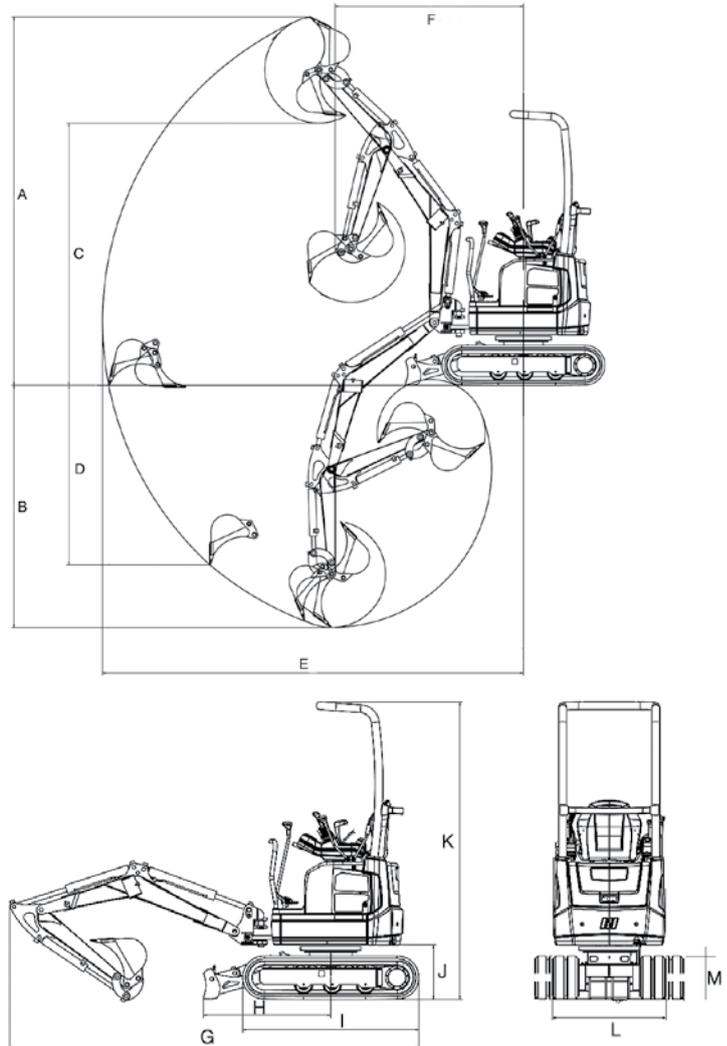

A	Grabhöhe	3050 mm
B	Grabtiefe	2010 mm
C	Ausschütthöhe	2170 mm
E	Reichweite	3450 mm
F	Min. Schwenkradius	1540 mm
G	Verlade-Länge	3110 mm
H	Zentrum bis Schild	970 mm
I	Länge Fahrwerk	1339 mm
J	Distanz Boden bis Mittelteil	460 mm
K	Verlade Höhe	2280 mm
L	Verlade Breite min.	870 mm

Masse mit Standardarm.